

# skwentex floor

## 思坤特地板



海島型超耐磨木地板

HDF超耐磨鎖扣式地板




鄉村雲絮楓 W6101



馬尼托巴楓木 7911




幻影紅木 7040

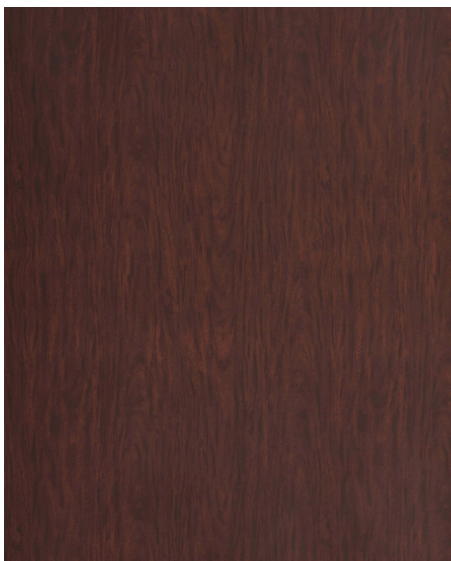



古羅馬橡木 S169

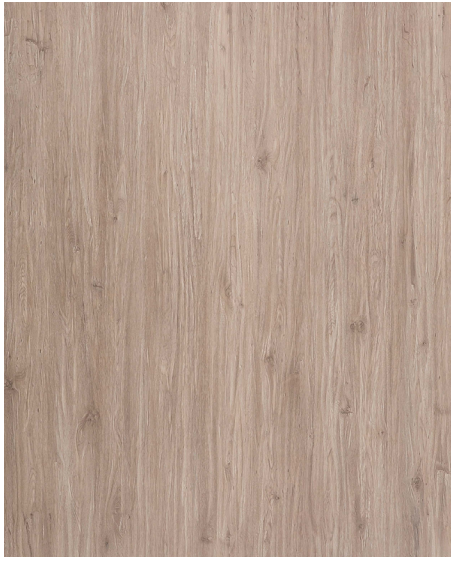

再生橡木 S152



南德文郡橡 S168






鄉村異國楓 W6102



楠竹簡藝 S160

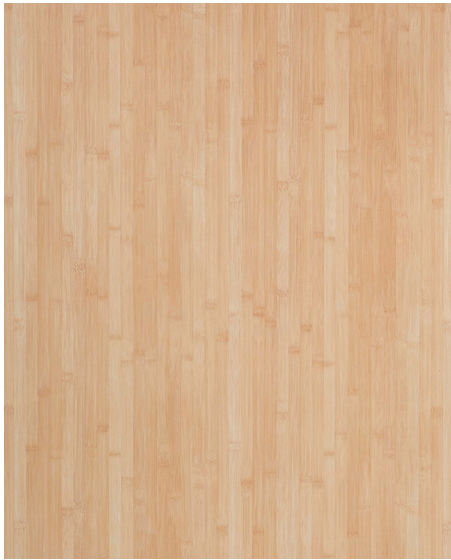

瑞士蓮灰橡 S174





瑞士蓮棕橡 S173



拼接巴西柚木 S155



科羅拉多橡木 S170





粗曠橡木 S151



染白橡木色 EA205



古樸橡木色 EA231





原始橡木色 EA255



摩卡橡木色 EA272





# skwentex floor 思坤特地板



易清潔



耐磨耐刮




施工快速



實木質感


## 海島型超耐磨木地板

表層耐磨美耐板 1mm  
採用美國大廠威盛亞美耐板

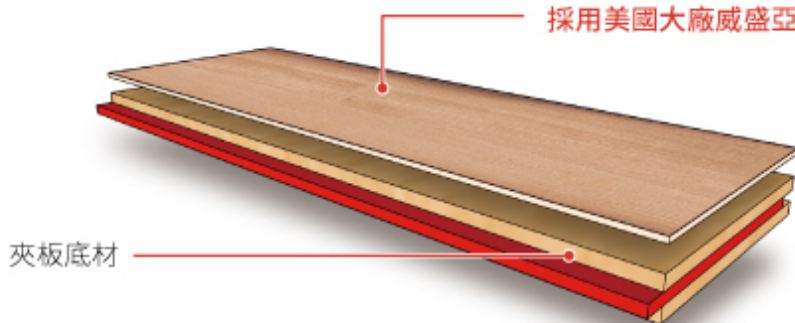

夾板底材

## HDF超耐磨鎖扣式地板

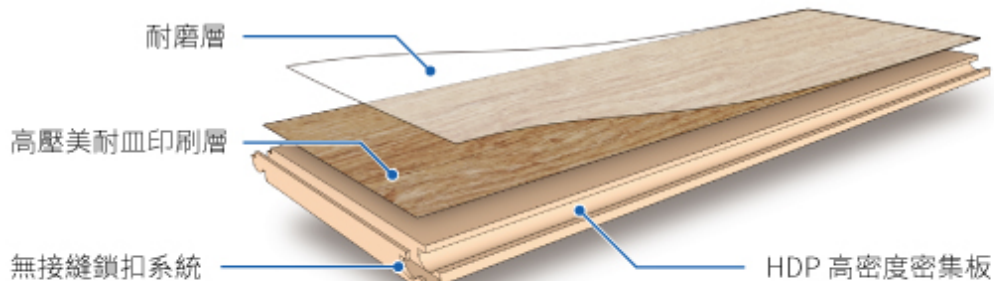

耐磨層

高壓美耐皿印刷層

無接縫鎖扣系統


HDP 高密度密集板

## 施工方式



直鋪

直鋪又稱漂浮式施工，在磁磚或拋光石英磚上面先鋪設 PE 墊再將木地板鋪設上去。優點是快速施工，不須破壞磁磚。缺點是漂浮意為非固定，容易因原本的地板材質不夠平整產生異音或移動的問題。

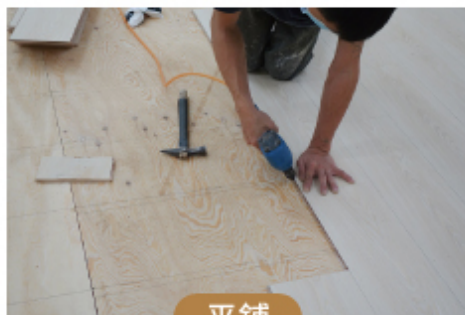

平鋪

平鋪是在底材如磁磚、拋光石英磚或水泥地上面先鋪上一層夾板，可代替原本的地坪，先完成平整的表面再鋪設木地板。需以白膠及釘子固定於夾板上面，可以減少木地板滑動，降低異音且較為平穩，踩踏起來較為舒適且耐用。



架高

架高地板通常用於學校的舞蹈教室、遊戲室或嚴重高低落差的地坪。架高後水平較精確，所以鋪設地板方便快捷，也可補足兩空間有落差的銜接處。缺點是需先將角材固定於地板上，會先破壞原本的地板；地層變高，可能會使環境壓迫感增加。